Metallbau Görmann GmbH & Co. KG
Sebastianstr. 8 · 33184 Altenbeken-Schwaney
Telefon 05255/216 98-0 / Fax: 05255/21698-99
info@goermann.com / www.goermann.com

-M O N T A G E A N L E I T U N G-

Unterbau zum Eingraben

Liebe Schildkrötenfreundinnen und Schildkrötenfreunde,
sehr geehrte Damen u. Herren,

zunächst möchten wir Ihnen zum Kauf eines nachhaltigen Qualitätsproduktes aus dem Hause Metallbau Görmann GmbH & Co. KG gratulieren und viel Freude damit wünschen.

Lieferumfang:
Sie erhalten 1 Karton, siehe Lieferschein/Auftragsbestätigung.
Prüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile vorhanden sind. Wenn trotz unserer Prüfung dennoch Teile fehlen, bitten wir Sie uns die Fehlposition zu melden. Wir kümmern uns dann kurzfristig um Ersatz.
Beachten Sie bitte, dass bei den pressblanken Aluminium-Profilen leichte Kratzer bzw. Schleifspuren herstellungsbedingt nicht vermeidbar sind. Sie stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Sicherheitshinweise:
Sie sollten ein nicht fertig montiertes Haus nicht ungeschützt der Witterung aussetzen. Bei abgeschlossener Montage und ausreichender Befestigung am Unterbau. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen.

Bitte errichten Sie keine offene Feuerstelle in oder neben der Behausung.

Arbeiten Sie bei der Montage mit sicheren, handwerksgerechten Werkzeugen. ***Schützen Sie Ihre Hände mit entsprechenden Handschuhen wegen Schnittgefahr!!***

Nutzen Sie für den Aufbau eine gerade Fläche mit ausreichend Platz.

Weitere Hinweise:
Aufgrund von Fertigungstoleranzen besteht die Möglichkeit, dass sich durchaus an der ein- oder anderen Stelle schmale Spalten bilden können. Dies ist nicht vermeidbar und stellt auch keinen Reklamationsgrund dar.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 21.07.2025; Version 2

Stückliste und Montagehinweise

Pos.	Ansichten / Bilder	Bezeichnungen	Stück	Länge in mm
		Aluminium Unterbau	2	1100
		Aluminium Unterbau	2	1190
		Aluminium Winkel 40x40x2	4	298
		Unterlegscheiben	32	
		Muttern	16	
		Sechskantschraube M6x12	16	16
		Rundkopfschrauben 4,8	8	16

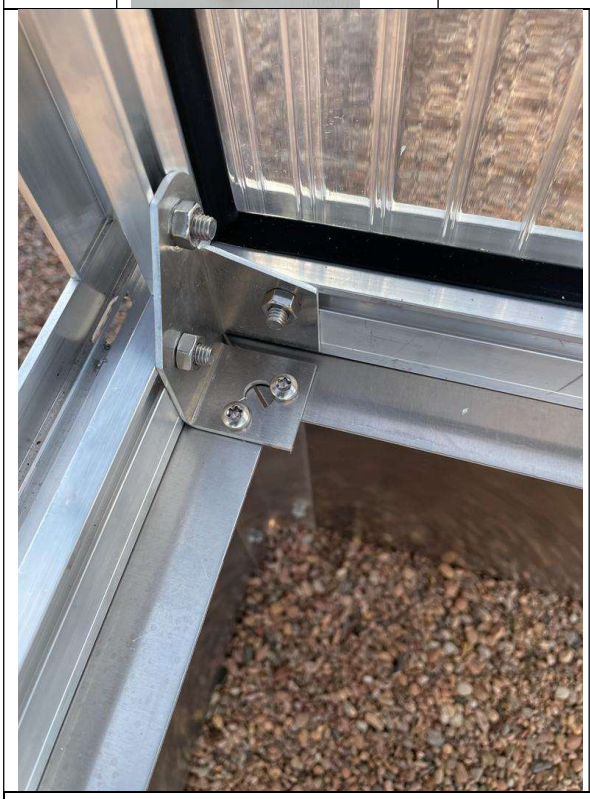

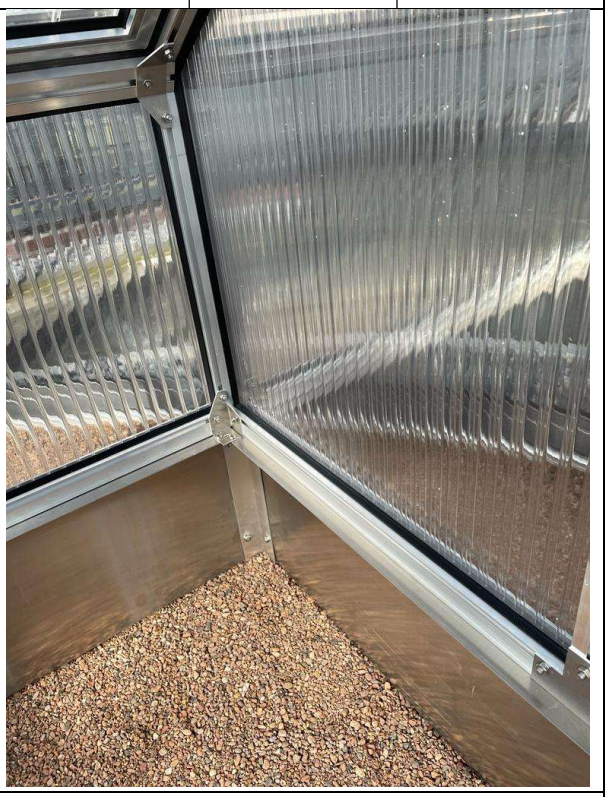

Alle 4 Bleche mit den Schrauben und Muttern mittels Eckwinkel zusammenfügen.

Achtung:
Bevor Sie den Rahmen im Boden versenken und zuschütten bitte die Diagonale messen und das Schildkrötenhaus draufsetzen und vermitteln.
Der Rahmen wird an den höher stehenden Eckwinkeln angeschraubt.
Erst dann mit Erde rund herum verdichten.

Tipp:
Gegebenenfalls können Sie noch zur Dämmung Styrodur von außen vorlegen.

Stand: 21.07.2025; Version 2

Viel Erfolg bei der Montage und
viel Freude mit Ihrem Produkt
aus dem Hause Görmann!

Sofern beim Aufbau weitere Fragen auftreten
kontaktieren Sie uns gerne!

Metallbau Görmann GmbH & Co. KG
Sebastianstr. 8
33184 Altenbeken-Schwaney

Telefon 05255/216 98-0
Fax: 05255/21698-99

info@goermann.com
www.goermann.com

Stand: 21.07.2025; Version 2